



100E32

**Bottom lock with American cylinder**  
*Serratura inferiore con cilindro americano*

**colcom**  
G R O U P

**colcom**<sup>®</sup> **minusco**<sup>®</sup> **SADEV**<sup>®</sup>  
Oildynamic Hinges Glass Oriented Network ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS

# 100E32

## Bottom lock with American cylinder

### Serratura inferiore con cilindro americano

Floor lock for doors with 1/2" and 3/8" (8 to 12mm) glass thickness. Can be installed on both internal and external doors and can be combined with Colcom Biloba Unica hinges series and Maxima patch fittings series.


**The round cylinder is the typical one used in North America and it's not included in the lock.\***

The lock is small in its dimensions and the floor meeting point can be chosen from: a floor mounting plate or bushing with anti-dust closure.

*Serratura a pavimento per porte in vetro di spessore 1/2" e 3/8" (8÷12mm). Si installa su porte interne ed esterne ed è abbinabile alle cerniere della serie Biloba Unica e alla serie Maxima di Colcom.*

**Il cilindro rotondo è il classico in uso nel mercato nord americano e non è incluso nella serratura.\***


*La serratura ha dimensioni ridotte e l'incontro a terra può essere scelto tra: piastrina a pavimento o boccola con chiusura antipolvere.*

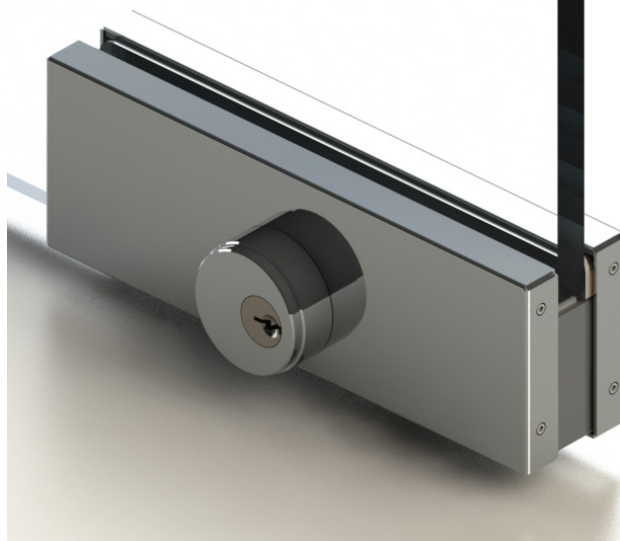


#### \* american cylinder features

*caratteristiche del cilindro americano*

- thread - filetto : **1-5/32"-32 class 2b**
- length - lunghezza : **1-1/8"**
- cam type - tipologia camma : **Adams Rite**
- example - esempio : [www.mcmaster.com/#1301a12/=16hcyf8](http://www.mcmaster.com/#1301a12/=16hcyf8)



#### 100E32 + counterplate *contropiastrina*

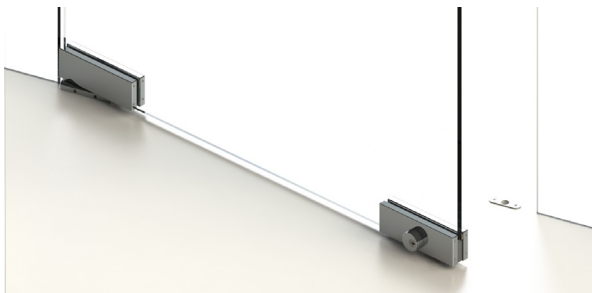

#### 100E32 + floor bushing *boccola a pavimento*

