

FLUIDO+



colcomgroup.it

follow us on [f](#) [ig](#) [yt](#) [in](#)



Colcom è leader mondiale nel segmento di mercato di fascia alta nella fornitura di soluzioni architettoniche in vetro per esterni e interni. La leadership nella fascia di alto livello è garantita anche da brevetti innovativi.

Colcom is a world leader in the high-end segment of glass architectural solutions for indoor and outdoor applications. Our leadership in the high-end segment is guaranteed by innovative patents.

Sistemi scorrevoli invisibili e compatti

*Invisibile and compact
sliding systems*



FLUIDO+

COMPATTO, VERSATILE


COMPACT, VERSATILE

Fluido+ 70, 110, 150 e Telescopico sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. Le pareti buie appartengono al passato, le esigenze di oggi sono trasparenza e spazi ampi. La meccanica indistruttibile dei sistemi Fluido+ si fonde perfettamente con il design moderno, garantendo sicurezza, privacy e luminosità. Progettato per soddisfare le richieste del mercato, è adatto per applicazioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella versione a falso soffitto il meccanismo è completamente nascosto.


Fluido+ 70, 110, 150 and Telescopic are our latest compact sliding systems for tempered glass doors. Dark walls belong to the past: modern needs are clarity and ample spaces. The resistant mechanics of Fluido+ systems blends perfectly with their modern design, allowing security, privacy and brightness. Conceived to respond market needs, they are suitable for wall, ceiling and false ceiling installations. In the false ceiling version, the sliding mechanism is completely hidden.

- Nuovo sistema di chiusura progressiva - CPCS
- Antishock disponibile
- Regolazione frontale dell'anta semplificata e rapida
- Portata fino 150 kg
- Aggancio rapido tra veletta e binario
- Disponibile la versione per porte in legno


- New CPCS progressive closing system
- Antishock available
- Front adjustment of the door: simple and quick
- Capacity up to 150 kg
- Quick coupling of sliding rail and cover
- Available for wooden doors



A VETRO
On glass



A FALSO SOFFITTO
False ceiling



TRA PARETI
Between walls





Colcom Progressive Closing System

FUNZIONALE, SICURO

FUNCTIONAL, SECURE

Fluido+ integra il nuovo sistema Colcom di chiusura progressiva “Colcom Progressive Closing System”(CPCS); combinando il design minimale alla massima funzionalità. E’ l’accessorio che permette una chiusura automatica e graduale della porta.

Il sistema antishock integrato rallenta la corsa della porta nell’ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo. Non modifica l’estetica della porta poiché è invisibile dall’esterno; può essere applicato anche su ante in legno. Si installa facilmente e velocemente in ambienti sia residenziali che commerciali.

Fluido+ features the new closing system “Colcom Progressive Closing System” (CPCS); combining minimal design and maximum functionality. The accessory allows an automatic and gradual closing of the door.

The integrated antishock system slows the movement of the door in the last section, avoiding dangerous situation. It does not modify the door’s aesthetics because it is invisible from outside; can be mounted on wooden doors as well. The system is easily and quickly installed in both commercial and residential environments.



- Chiusura automatica
- Antishock integrato
- Rallenta la porta in chiusura
- Portata fino 150 kg
- Installazione facile e veloce
- Anche per porte in legno

- Automatic closing
- Integrated anti-shock
- Slowed down closure
- Capacity up to 150 kg
- Quick and easy installation
- For wooden doors as well

FLUIDO+ 70

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PESO PER PORTA - WEIGHT FOR DOOR : 70kg

VETRO - GLASS : 8÷12mm


LEGNO - WOOD : 28÷50mm

LUNGHEZZA - LENGHT : 2, 3, 4 e 6 metri

CARATTERISTICHE
DURABILITY

100.000 CICLI - GRADO 6



FINITURE
COLORS

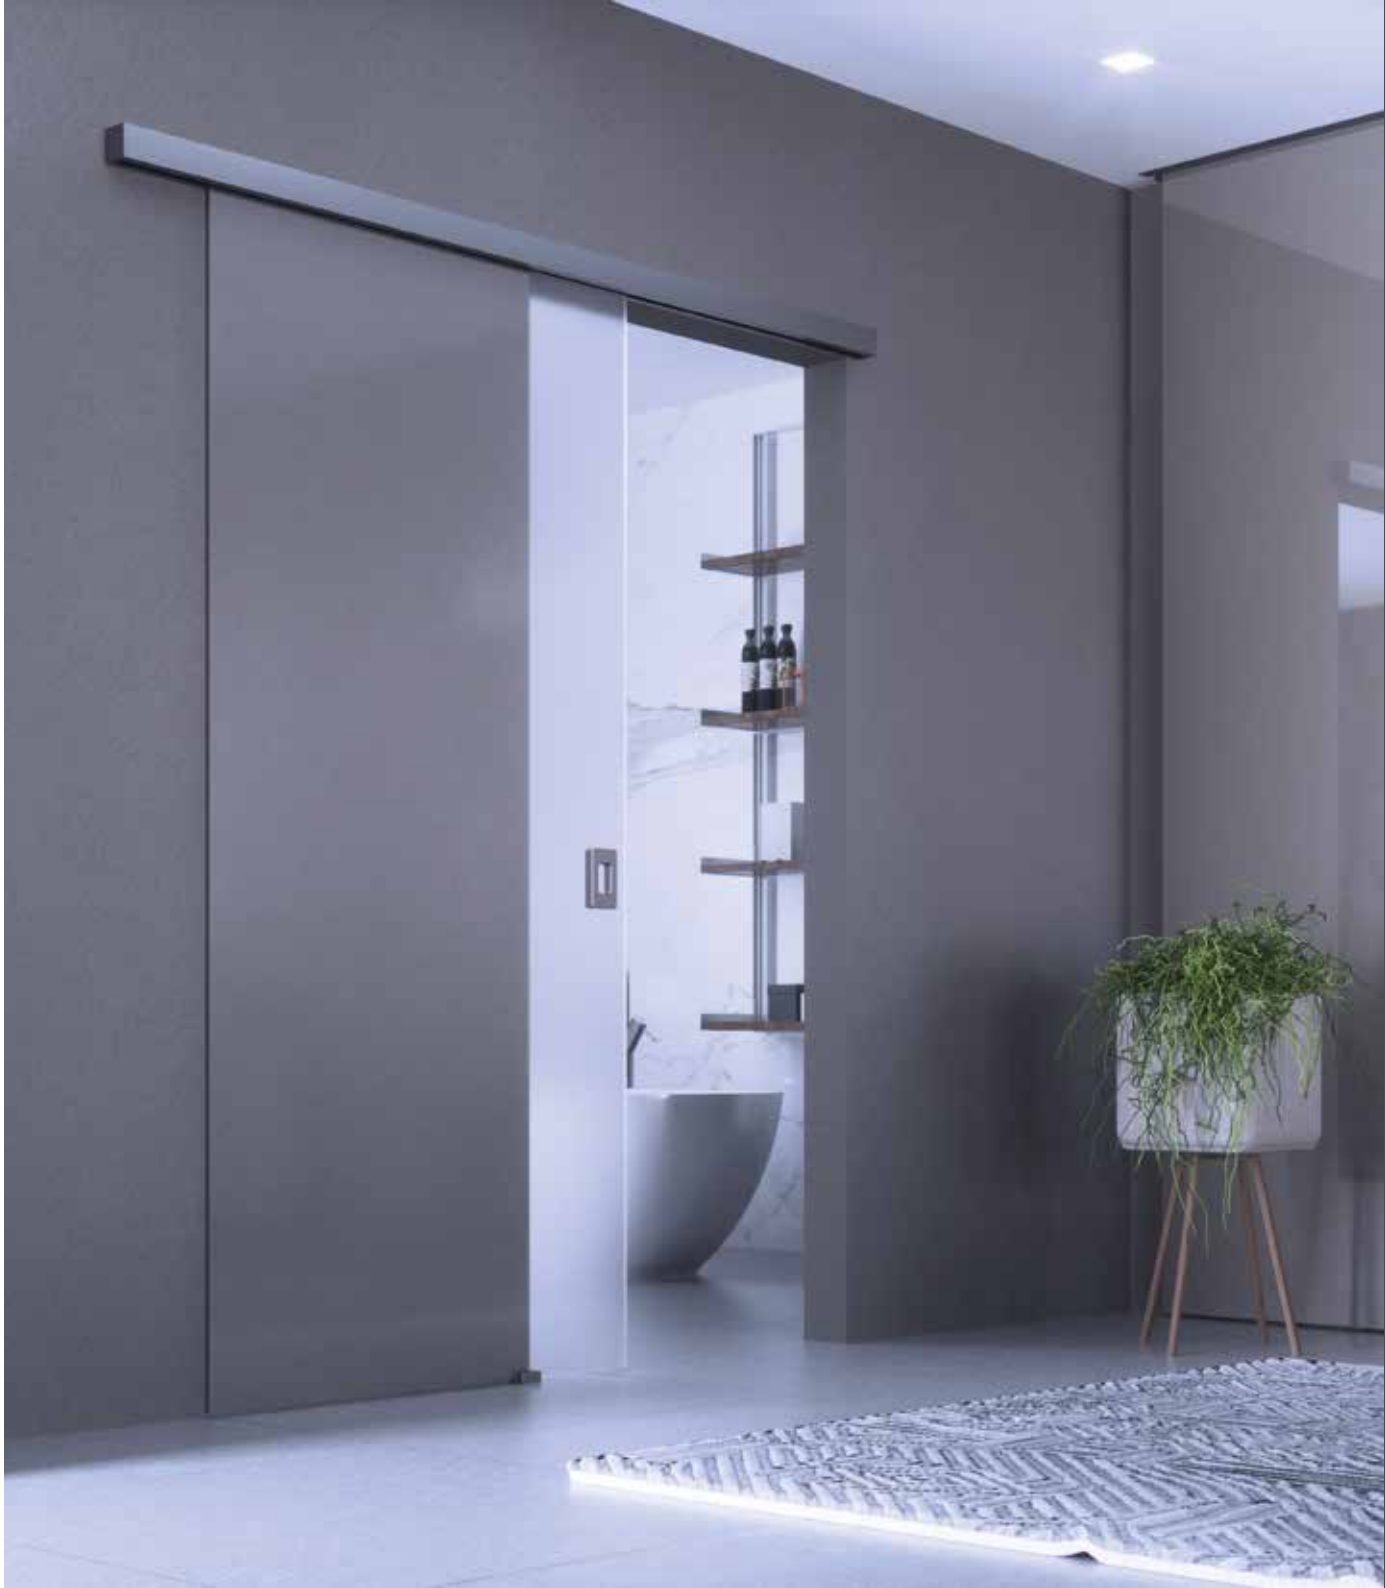

Installazioni porte in vetro e caratteristiche tecniche profili



Glass doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling





60 x 55.5 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

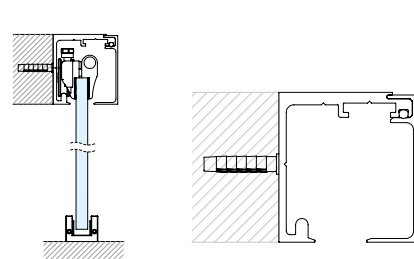



60 x 55.5 mm

SCORREVOLE SU VETRO FISSO
 Sliding on Sidelight

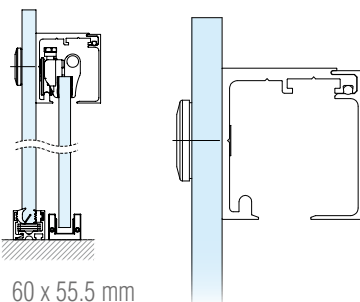



60 x 55.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight





72 x 69.5 mm

INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE
 Installation with Supports on Wall

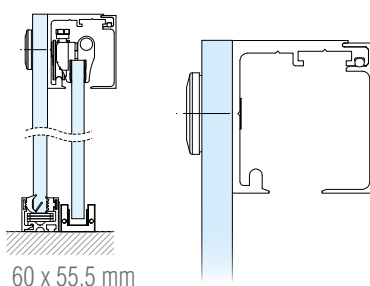



60 x 55.5 mm

INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PARETE
 Installation with Supports on Wall





72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO
 Sliding on False Ceiling

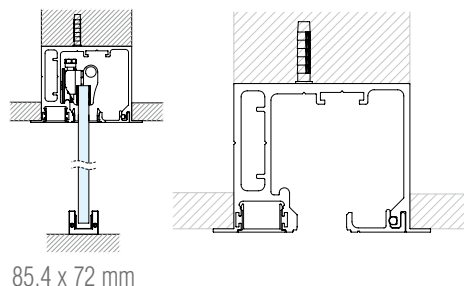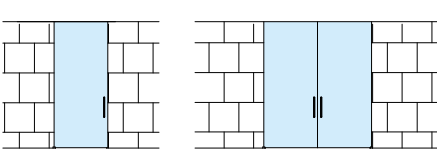

85,4 x 72 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on False Ceiling with Sidelight

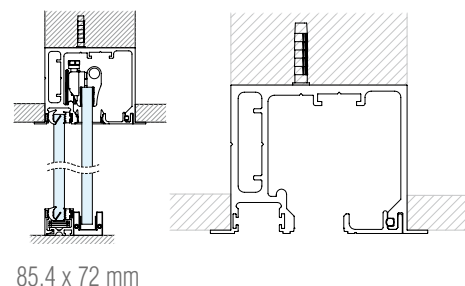
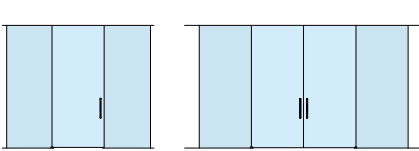


85,4 x 72 mm

Installazioni porte intelaiate e caratteristiche tecniche profili

Framed doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling

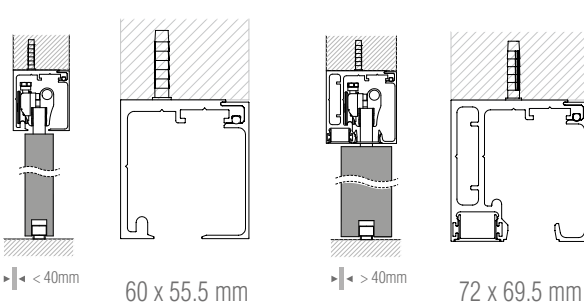



•◀ < 40mm

60 x 55.5 mm

▶• > 40mm

72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

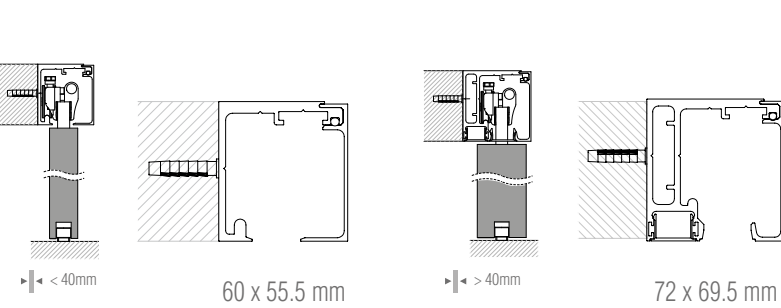



•◀ < 40mm

60 x 55.5 mm

▶• > 40mm

72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight

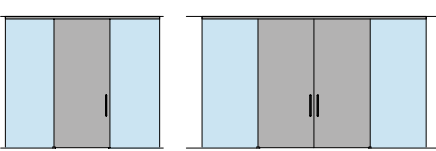

72 x 69.5 mm



Caratteristiche Tecniche

Technical features


	PORTATA Weight	70kg per porta / for door 154lbs
	SPESORE VETRO Glass thickness	8 ÷ 12 mm 5/16"to 1/2"
	SPESORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"
	DISTANZA A PARETE Wall distance	19 mm 3/4"
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.2 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"

	INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓
	INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓
	INSTALLAZIONE TRA PARETI Intallation between walls	✓

	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	660 mm 26"		
	RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double		
	DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	450 mm 17 11/16"		
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized	13 PVD simil inox similar PVD stainless steel

	CERTIFICAZIONE DURABILITÀ CICLI CORROSIONE Durability certification Corrosion cycles
---	---

DURABILITÀ (100.000 Cicli) Durability (100.000 Cycles)
PESO DELLA PORTA (da 51 a 100 kg) Door mass (from 51 up to 100 kg)
SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli) Safety (All sliding must be grade 1)
RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza) Corrosion resistance (High resistance)
CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole) Category of door (Sliding door)
FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (40N) Initial friction maximun permitted value (40N)

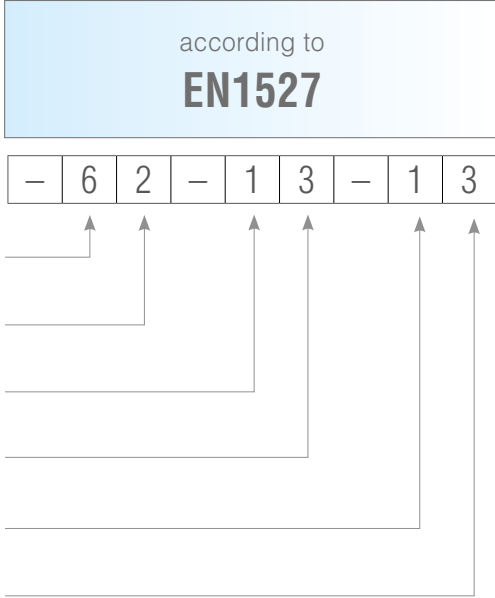


Configurazioni kit

Configurations kit

KB070CS0/2

KB070CS0/3

- Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.
- Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070CM0/2

KB070CM0/3

- Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico.
- Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070SS0/2

KB070SS0/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on fixed glass with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070SM0/2

KB070SM0/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070FS0/2

KB070FS0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.
- Fixed sliding ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070FM0/2

KB070FM0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB070TS5/2

KB070TS5/3


- Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with double soft-close.




KB070GS5/2


KB070GS5/3


- Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.



Profili
Profiles

	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto/parete. Anche per porte in legno < 40mm	B110EK00/2	2 m
		B110EK00/3	3 m
	• Profiles for sliders – fixed on ceiling/wall. Anche per porte in legno < 40mm	B110EK00/4	4 m
		B110EK00/6	6 m

	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto con vetro fisso. - fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno - fissaggio a parete per porta in legno > 40mm	B110EK01/2	2 m
		B110EK01/3	3 m
	• Profiles for sliders - fixed on ceiling with fixed glass - fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno - fissaggio a parete per porta in legno > 40mm	B110EK01/4	4 m
		B110EK01/6	6 m

		B150EK02/2	2 m
	• Profili per scorrevole - fissaggio a falso soffitto - fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.	B0150EK02/3	3 m
		B150EK02/3.2	3,2 m
	• Kit profiles for sliders - fixed on false ceiling - fixed on false ceiling with fixed glass	B150EK02/4	4 m
		B150EK02/6	6 m





Kit pinze
Clamps kit



B070EK10

- Kit coppia pinze.
- Kit with Clamps.



B070EK05

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.



B150EK3NN

- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops



B070EK3SS

- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair



Tappi
Caps



B110EK66

- Coppia di tappi
- Pair of caps



B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale
- Pair of caps for model with side fixed glass

Accessori
Accessories



B150EK68

- Spessore per veletta e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Space for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than



B150EP48

- Tassello di collegamento per vetro fisso
- Splice connector for fixed glass



BF50

- Guida a terra.
- Floor Guide



B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno
- Accessory kit for wooden doors




BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro
- Fitting for securing track to glassbar



B150EP27

- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles



B150EP45

- Copertura lato fisso
- Cover fixed panel



B150EP46

- Copertura lato porta
- Cover door side

FLUIDO+ 110

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PESO PER PORTA - WEIGHT FOR DOOR : 110kg

VETRO - GLASS : 10÷12.76mm

LEGNO - WOOD : 28÷50mm

LUNGHEZZA - LENGHT : 2, 3, 4 e 6 metri

CARATTERISTICHE
DURABILITY

100.000 CICLI - GRADO 6



FINITURE
COLORS



Installazioni porte in vetro e caratteristiche tecniche profili



Glass doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling





60 x 55.5 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

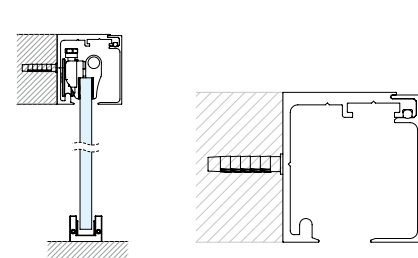



60 x 55.5 mm

SCORREVOLE SU VETRO FISSO
 Sliding on Sidelight

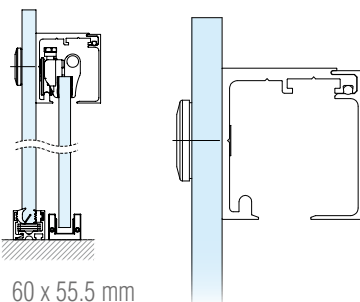



60 x 55.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight





72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO
 Sliding on False Ceiling

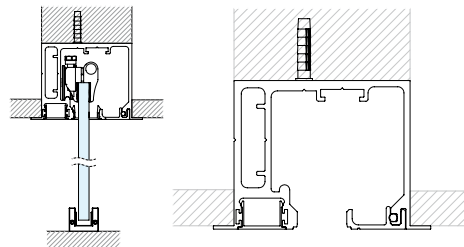

85,4 x 72 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on False Ceiling with Sidelight

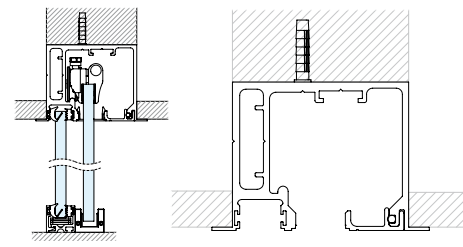



85,4 x 72 mm

Installazioni porte intelaiate e caratteristiche tecniche profili

Framed doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling

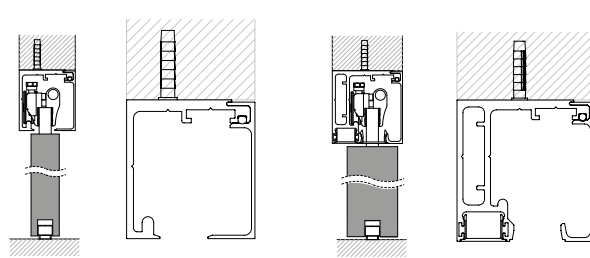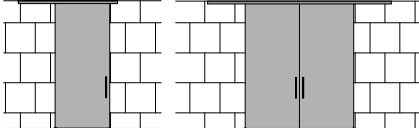



▶◀ < 40mm

60 x 55.5 mm

▶◀ > 40mm

72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

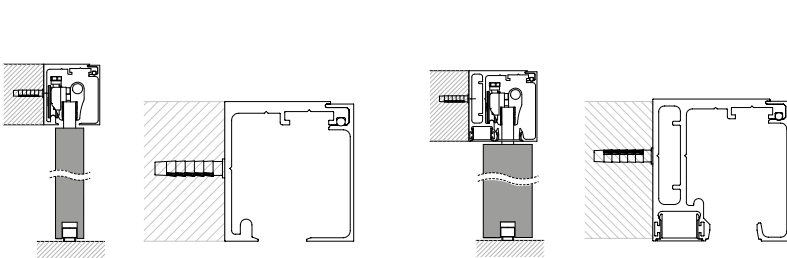



▶◀ < 40mm

60 x 55.5 mm

▶◀ > 40mm

72 x 69.5 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 69.5 mm



Caratteristiche Tecniche

Technical features

 PORTATA Weight	110kg per porta / for door 242lbs		
 SPESORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 12.76 mm 3/8" to 1/2"		
 SPESORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"		
 REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"		
 DISTANZA A PARETE Wall distance	20 mm 13/16"		
 DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	14.8 ÷ 16.2 mm 9/16" to 5/8"		
 INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation			
 INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation			
 INSTALLAZIONE TRA PARETI Intallation between walls			
 SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	922 mm 36 1/4"		
 ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	700 mm 27 9/16"		
 RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	700 mm 27 9/16"		
 FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized	13 PVD simil inox similar PVD stainless steel

**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ**
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

according to

EN1527

-

6

3

-

1

3

-

1

3

↑

↑

↑

↑

↑

↑

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)


FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximun permitted value (4% of the mass)

Configurazioni kit

Configurations kit

KB110CS0/2 - KB110CS0/3


- Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.
- Sliding wall / ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110CM0/2 - KB110CM0/3


- Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico.
- Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110CA0/2 - KB110CA0/3


- Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.
- Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110SS0/2 - KB110SS0/3


- Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on fixed glass with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110SM0/2 - KB110SM0/3


- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110SA0/2 - KB110SA0/3


- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110FS0/2 - KB110FS0/3


- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.
- Fixed sliding ceiling kit with double soft-close



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110FM0/2 - KB110FM0/3


- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110FA0/2 - KB110FA0/3


- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB110TS5/2 - KB110TS5/3

- Kit scorrevole falso soffitto con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with double soft-close.




KB110GS5/2 - KB110GS5/3

- Kit scorrevole falso soffitto con fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on false ceiling with fixed glass with double soft-close.




Profili
Profiles




- Profili per scorrevole
- fissaggio a soffitto/parete.
Anche per porte in legno < 40mm
- Profiles for sliders
– fixed on ceiling/wall.
Anche per porte in legno < 40mm

B110EK00/2	2 m
B110EK00/3	3 m
B110EK00/4	4 m
B110EK00/6	6 m



- Profili per scorrevole
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.
- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno
- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm
- Profiles for sliders
- fixed on ceiling with fixed glass
- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno
- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm

B110EK01/2	2 m
B110EK01/3	3 m
B110EK01/4	4 m
B110EK01/6	6 m



- Profili per scorrevole
- fissaggio a falso soffitto
- fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.
- Kit profiles for sliders
- fixed on false ceiling
- fixed on false ceiling with fixed glass

B150EK02/2	2 m
B0150EK02/3	3 m
B150EK02/3.2	3,2 m
B150EK02/4	4 m
B150EK02/6	6 m




Kit pinze
Clamps kit




B110EK10

- Kit coppia pinze.
- Kit with Clamps.




B110EK05

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.




B150EK3NN

- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops




B150EK3AA

- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature




B110EK3SS

- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair



Tappi
Caps



B110EK66

- Coppia di tappi
- Pair of caps



B110EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale
- Pair of caps for model with side fixed glass

Accessori
Accessories



B150EK68

- Spessore per veletta e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Space for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than



B150EP48

- Tassello di collegamento per vetro fisso
- Splice connector for fixed glass



BF50

- Guida a terra.
- Floor Guide



B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno
- Accessory kit for wooden doors



BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro
- Fitting for securing track to glassbar



B150EP27

- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles



B150EP45

- Copertura lato fisso
- Cover fixed panel



B150EP46

- Copertura lato porta
- Cover door side

FLUIDO+ 150

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PESO PER PORTA - WEIGHT FOR DOOR : 150kg

VETRO - GLASS : 10÷14mm

LEGNO - WOOD : 28÷50mm

LUNGHEZZA - LENGHT : 2, 3, 3.2, 4 e 6 metri

CARATTERISTICHE
DURABILITY

100.000 CICLI - GRADO 6



FINITURE
COLORS



Installazioni porte in vetro e caratteristiche tecniche profili



Glass doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling





67 x 60 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

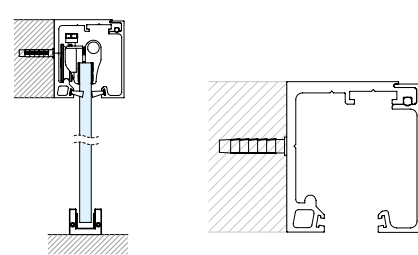



67 x 60 mm

SCORREVOLE SU VETRO FISSO
 Sliding on Sidelight

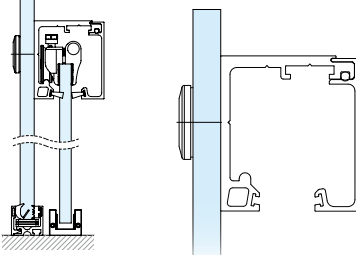



67 x 60 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight





72 x 72 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO
 Sliding on False Ceiling

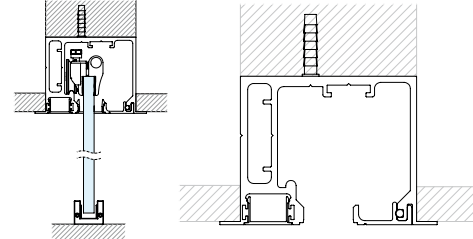

85,4 x 72 mm

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on False Ceiling with Sidelight

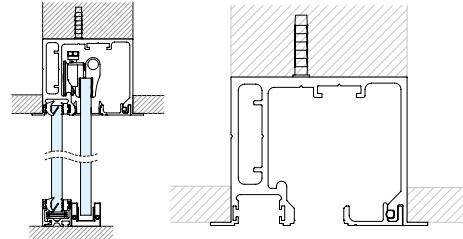



85,4 x 72 mm

Installazioni porte intelaiate e caratteristiche tecniche profili

Framed doors installation and profiles technical characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO
 Sliding on Ceiling

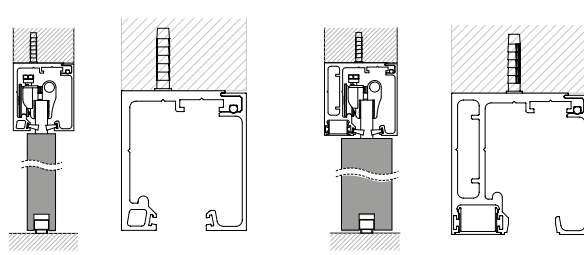



• < 40mm

67 x 70 mm

• > 40mm

72 x 72 mm

SCORREVOLE A PARETE
 Sliding on Wall

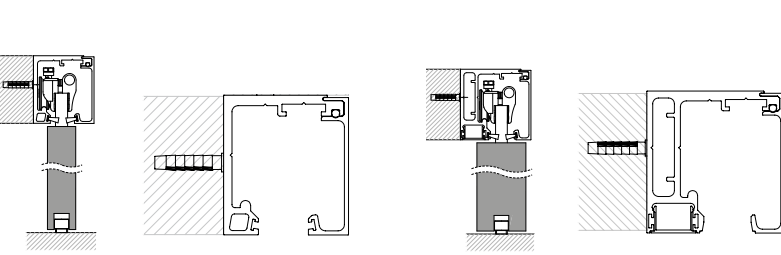



• < 40mm

67 x 70 mm

• > 40mm

72 x 72 mm

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO
 Sliding on Ceiling with Sidelight



72 x 72 mm



Caratteristiche Tecniche

Technical features

 PORTATA Weight	150kg per porta / for door 330lbs		
 SPESORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"		
 SPESORE PORTA INTELAIATA Framed door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"		
 REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"		
 DISTANZA A PARETE Wall distance	22 mm 7/8"		
 DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	15.4 ÷ 17.4 mm 5/8" to 11/16"		
 INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation			
 INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation			
 INSTALLAZIONE TRA PARETI Intallation between walls			
 SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	1014 mm 39 3/4"		
 ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	800 mm 31 1/2"		
 RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	800 mm 31 1/2"		
 FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized	13 PVD simil inox similar PVD stainless steel

**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ**
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

according to

EN1527

- 6 3 - 1 3 - 1 3

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximun permitted value (4% of the mass)


Configurazioni kit

Configurations kit

KB150CS0/3.2

- Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close.

- Sliding wall / ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150CM0/3.2

- Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico.

- Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150CA0/3.2

- Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock.

- Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150SS0/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.

- Sliding kit on fixed glass with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150SM0/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.

- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150SA0/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.

- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150FS0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.

- Fixed sliding ceiling kit with double soft-close




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150FM0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.

- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED

KB150FA0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.


- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED


Profili

Profiles




- Profili per scorrevole
- fissaggio a soffitto/parete.
Anche per porte in legno < 40mm
- Profiles for sliders
– fixed on ceiling/wall.
Anche per porte in legno < 40mm

B150EK00/2	2 m
B150EK00/3	3 m
B150EK00/3.2	3,2 m
B150EK00/4	4 m
B150EK00/6	6 m



- Profili per scorrevole
- fissaggio a soffitto con vetro fisso.
- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno
- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm
- Profiles for sliders
- fixed on ceiling with fixed glass
- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno
- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm

B150EK01/2	2 m
B0150EK01/3	3 m
B150EK01/3.2	3,2 m
B150EK01/4	4 m
B150EK01/6	6 m



- Profili per scorrevole
- fissaggio a falso soffitto
- fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.
- Kit profiles for sliders
- fixed on false ceiling
- fixed on false ceiling with fixed glass


B150EK02/2	2 m
B0150EK02/3	3 m
B150EK02/3.2	3,2 m
B150EK02/4	4 m
B150EK02/6	6 m

Kit pinze
Clamps kit




B150EK10

- Kit coppia pinze.
- Kit with Clamps.



B150EK05

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.




B150EK3NN

- Kit coppia Retainer. Stop meccanico
- Kit with pair of mechanical stops




B150EK3AA

- Kit coppia Retainer + Antishock
- Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature



B150EK3SS

- Kit coppia Soft Close CPCS
- Kit with Soft Close CPCS pair



Tappi
Caps



B150EK66

- Coppia di tappi
- Pair of caps



B150EK67

- Coppia di tappi per versione con fisso laterale
- Pair of caps for model with side fixed glass

Accessori
Accessories



B150EK68

- Spessore per veletta e supporti laterali
- Consigliato per binari oltre i 2,5m
- Space for casing and side fittings
- Recommended for rails longer than



B150EP48

- Tassello di collegamento per vetro fisso
- Splice connector for fixed glass



BF50

- Guida a terra.
- Floor Guide



B150EP85

- Kit accessorio per porte in legno
- Accessory kit for wooden doors




BF70

- Borchia per fissaggio barra a vetro
- Fitting for securing track to glassbar



B150EP27

- Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+
- Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles



B150EP45

- Copertura lato fisso
- Cover fixed panel



B150EP46

- Copertura lato porta
- Cover door side



SPZ-FP

- Guarnizione a spazzola in tessuto
- Fabric brush seal



SPZ-FPBL

FLUIDO+ TELESCOPICO

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

PESO PER PORTA - WEIGHT FOR DOOR: 150kg

VETRO - GLASS: 10÷14mm

LUNGHEZZA - LENGHT: 6 metri

CARATTERISTICHE
DURABILITY

100.000 CICLI - GRADO 6

FINITURE
COLORS




Installazioni porte in vetro e caratteristiche tecniche profili

Glass doors installation and profiles technical characteristics


TELESCOPICO A SOFFITTO

Telescopic on Ceiling

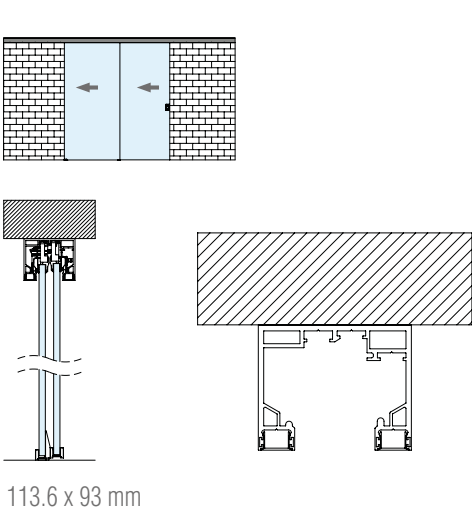


TELESCOPICO CON VETRO FISSO

Telescopic with Sidelight

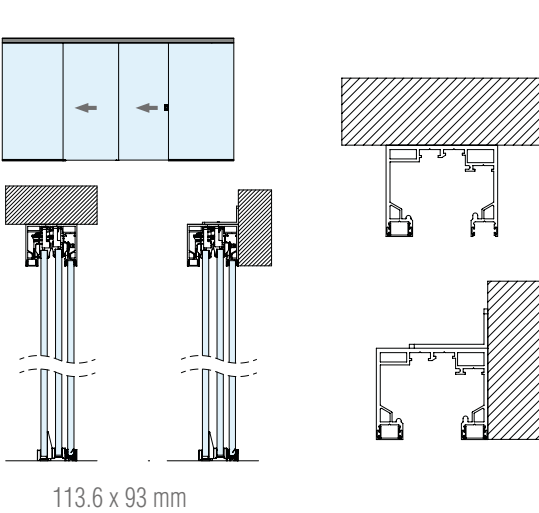


TELESCOPICO A PARETE

Telescopic on Wall

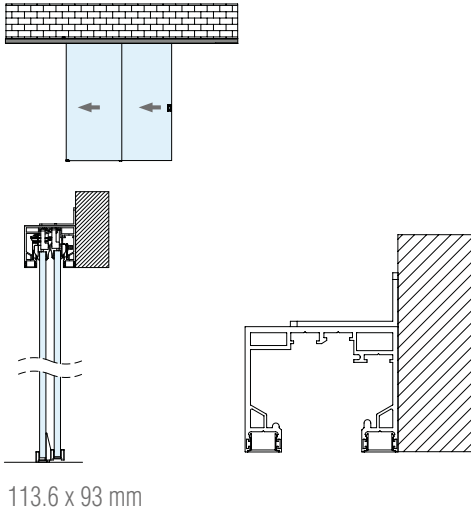

TELESCOPICO CON DOPPIO VETRO FISSO

Sliding with double Sidelight

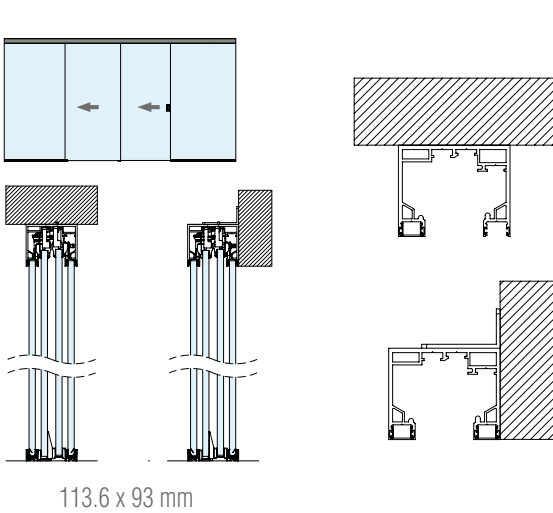

Caratteristiche Tecniche

Technical features

	PORTATA MASSIMA Max Weight	150kg per porta / for door 330lbs		
	SPESORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"		
	REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	± 3 mm 1/8"		
	DISTANZA A PARETE Wall distance	33.5 mm 1 5/16"		
	DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	13 ÷ 15 mm 1/2" to 19/32"		
	SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double		
	DIMENSIONI MINIME Minimum dimensions	B150EK05 = 1035 mm [40 3/4"] B110EK05 = 945 mm [37 7/32"]		
	FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized	13 PVD simil inox similar PVD stainless steel

**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ**
CICLI CORROSIONE
Durability certification
Corrosion cycles

CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

PESO DELLA PORTA (100 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

DIMENSIONE PORTA TEST (2m x 0,8m)
Size test door (2m x 0,8m)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Corrosion resistance

SLAM TEST (2 kg)
Slam Test (2 kg)

CARICO STATICO ORIZZONTALE (250N)
Horizontal static load test (250N)

CARICO STATICO
Static load test

FRIZIONE INIZIALE (30N)
Initial friction (30N)


DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

according to
EN1527 2022
1 3 2 0 1 3 0 3 6


Configurazioni kit
Configurations kit

KB150DS0/6

- Kit scorrevole telescopico a soffitto con doppio soft-close.
- Telescopic sliding ceiling kit with double soft-close.




TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED




KB150ES0/6


- Kit scorrevole telescopico a parete con doppio soft-close.
- Telescopic sliding wall kit with double soft-close.



TAPPI NON INCLUSI - CAPS NOT INCLUDED



Profili
Profiles



B150EP45/2 (2mt)
B150EP45/3 (3mt)
B150EP45/3.2 (3.2mt)
B0150EP45/4 (4mt)
B150EP45/6 (6mt)

OPTIONAL

- Profilo binario per scorrevole telescopico: soffitto, parete e su vetro fisso
- Telescopic sliding profile for: ceiling, wall and sidelight installation.


B150EK04/6 6 m

Kit pinze
Clamps kit




B150EK05

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.



B110EK05

- Kit coppia pinze falso soffitto
- Kit with pair of clamps on false ceiling.




Accessori
Accessories



B150EKTS

- Kit Telescopico
- Telescopic kit.



B150EP45

- Copertura lato fisso
- Cover fixed panel



B150EP26

- Staffa di fissaggio a parete.
- Wall fixing plate.



BF50EKTS

- Guida a terra.
- Floor Guide

FLUIDO+

Sistemas corredizos invisibles y compactos

Fluido+ 70, 110, 150 y Telescópico son los nuevos sistemas correderos compactos para puertas en vidrio templado. Espacios oscuros ya pertenecen al pasado: las nuevas exigencias son transparencia y espacios amplios. La mecánica resistente de los sistemas Fluido+ se funde perfectamente con su diseño moderno, garantizando seguridad, privacidad y claridad.

Diseñados para cumplir con las exigencias del mercado, son aptos para aplicaciones a pared, a techo y a falso techo. En la versión a falso techo el mecanismo está completamente escondido.

Características:

- Nuevo sistema de cierre progresivo – CPCS;
- Antichoque disponible;
- Ajuste frontal de la puerta sencillo y rápido;
- Capacidad hasta 150 kg;
- Enganche rápido entre riel y tapa;
- Disponible también para puertas de madera.

FLUIDO+

Systèmes coulissants invisibles et compacts

Fluido+ 70, 110, 150 et Télescopique sont nos derniers systèmes coulissants compacts pour portes en verre trempé. Les murs sombres appartiennent au passé : les besoins modernes sont la clarté et les grands espaces. La mécanique résistante des systèmes Fluido+ se marie parfaitement avec leur design moderne, permettant sécurité, intimité et luminosité. Conçus pour répondre aux besoins du marché, ils conviennent aux installations au mur, au plafond et en faux plafond. Dans la version faux plafond, le mécanisme coulissant est complètement caché.

Caractéristiques:

- Nouveau système de fermeture progressive CPCS;
- Antichoc disponible ;
- Réglage frontal de la porte simple et rapide ;
- Capacité jusqu'à 150 kg ;
- Accouplement rapide du rail coulissant et du couvercle ;
- Disponible pour les portes en bois.

FLUIDO+

Unsichtbare und kompakte Schiebesysteme

Fluido+ 70, 110, 150 und Teleskopisches sind unsere neuesten kompakten Schiebesysteme für Türen aus ESG Glas. Dunkle Wände gehören der Vergangenheit an: Moderne Bedürfnisse sind Klarheit und viel Platz. Die widerstandsfähige Mechanik von Fluido+ -Systemen passt perfekt zu ihrem modernen Design und ermöglicht Sicherheit, Privatsphäre und Helligkeit. Konzipiert, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, eignen sie sich für Wand-, Decken- und Zwischendeckeninstallationen. In der Zwischendeckenversion ist der Schiebemechanismus vollständig verborgen.

Eigenschaften:

- Neues progressives CPCS-Schließsystem;
- Antischock verfügbar;
- Vordere Einstellung der Tür, einfach und schnell gemacht;
- Tragfähigkeit bis zu 150 kg;
- Schnelle Kopplung von Gleitschiene und Abdeckung;
- Verfügbar für Holztüren.



Colcom Group Srl

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int. 1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**