



# Glass Wall

Pareti in vetro e accessori

Paredes de vidrio y accesorios

Glass walls and accessories

Parois vitrées et accessoires

Glaswände und Zubehör



[colcomgroup.it](http://colcomgroup.it)

follow us on [f](#) [ig](#) [yt](#) [in](#)



## Organizzare lo spazio interno

### Organise indoor space

Per organizzare lo spazio interno si deve tenere conto di molti fattori: fisici, ergonomici, percettivi ed estetici e ci si deve allineare alle tendenze mutevoli del mondo dell'arredo, a maggior ragione in un contesto in continua evoluzione quale quello dell'ufficio.

Un ruolo fondamentale in uno scenario così vasto lo ricoprono le pareti divisorie, un elemento tecnico che negli anni ha aumentato le sue valenze in modo esponenziale, passando da semplice sistema divisorio a vero e proprio elemento di arredo, dotato di tutte le caratteristiche necessarie a rendere funzionale e confortevole un ambiente di lavoro.

Le nostre soluzioni sono molteplici e capaci di soddisfare le tante necessità di installazione.

Numerous factors must be considered when organising indoor space, be they physical, ergonomic, perceptive or aesthetic, and changing trends in furnishing cannot be neglected, even more so in a continually evolving setting such as an office.

Partition walls play a vital role in a scenario with endless possibilities. Over the years the importance of this technical feature has increased exponentially, going from a simple partitioning system to a fully-fledged item of furniture with all the characteristics required to make the workplace practical and comfortable.

We have numerous solutions to meet a myriad of installation requirements.



## Partizioni fisse Fixed partitions

8÷13,52mm  
5/16" to 9/16"



art. P20E29

(27 x 25mm - L = 2900 mm)




art. P20EC29


(27 x 25mm - L = 2900 mm)

art. P20EC58


(27 x 25mm - L = 5800 mm)



P20EC29/58



P20E29/58

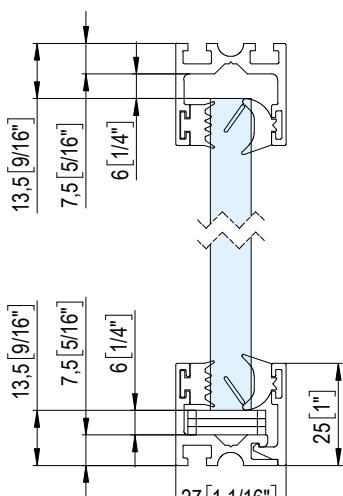

Nuovi profili in alluminio perfettamente abbinabili al nuovo profilo STRIKE P35E. Consentono di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. Adatti per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permettono di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità.

Consentono di installare vetri da 8 fino a 13,52 mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. Sono disponibili nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero, in lunghezze di 2,9 metri e 5,8 metri.

New aluminium profiles which match perfectly with our new door frame STRIKE P35E: they allow the creation of essential frames for partitions, using both tempered and laminated glass. They are fit for office and residential applications, as they allow the easy division of spaces leaving clarity untouched. They permit to install glass between 8 and 13,52 mm thick. Floor and ceiling fixing. Their format and minimal design make the installation of glass partitions quick. Available in natural anodized and black aluminium, as well as imitation satin stainless steel. Bars of 2900 and 5800 mm.



## Partizioni fisse Fixed partitions

 16,76 ÷ 21,52mm  
11/16" to 7/8"






art. **P25E29**  
(38 x 35mm - L = 2900 mm)



art. **P25EC29**  
(38 x 35mm - L = 2900 mm)

art. **P25EC58**  
(38 x 35mm - L = 5800 mm)

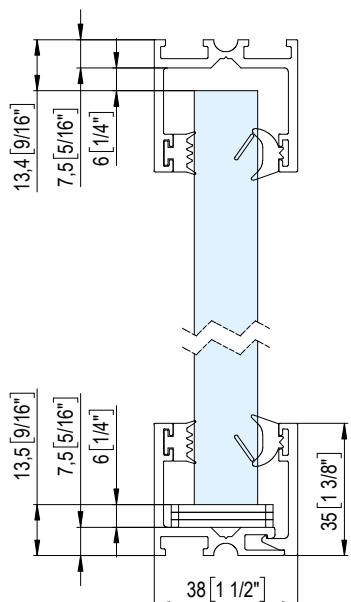

Nuovi profili in alluminio perfettamente abbinabili al nuovo profilo STRIKE P35E. Consentono di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. Adatti per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permettono di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità.

Consentono di installare vetri da 16,76 fino a 21,52 mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. Sono disponibili nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero, in lunghezze di 2,9 metri e 5,8 metri.

New aluminium profiles which match perfectly with our new door frame STRIKE P35E: they allow the creation of essential frames for partitions, using both tempered and laminated glass. They are fit for office and residential applications, as they allow the easy division of spaces leaving clarity untouched. They permit to install glass between 16,76 and 21,52 mm thick. Floor and ceiling fixing. Their format and minimal design make the installation of glass partitions quick. Available in natural anodized and black aluminium, as well as imitation satin stainless steel. Bars of 2900 and 5800 mm.



# | P20E & P25E



Grande profondità visiva sono tra i caratteri distintivi.

Distinctive features include great visual depth.



La continuità visiva della parete è consentita dall'assenza dei tradizionali montanti verticali di irrigidimento.

The visual continuity of the wall is facilitated by the absence of conventional rigid vertical posts.





## Come creare porte sulle pareti continue

How to create doors in continuous walls

La grande versatilità delle pareti in vetro si incontra quando la progettazione dell'ambiente interno deve integrare elementi ciechi, quali pareti in cartongesso, o quando, per esigenze di progetto, si devono soddisfare specifiche richieste funzionali.

Per questo motivo le nostre pareti in vetro sono completate dalla gamma delle porte. Battenti, scorrevoli, trasparenti o cieche, di volta in volta vanno ad adattarsi sia alle esigenze funzionali del progetto, sia al "carattere" dell'ambiente, senza mai perdere le peculiarità di grande funzionalità e praticità che una porta deve possedere.

The considerable versatility of glass walls comes into its own when indoor design has to incorporate windowless elements, such as plasterboard walls, or when specific functional requirements must be met for design purposes.

For this reason our glass walls are complete with our range of hinged, sliding, transparent and windowless doors to suit functional design requirements and the character of a setting, without losing out on the practical and functional design required of any door.




# Schema per la creazione di porte

## Door creation steps

1.

Scegli il profilo divisorio Choose a partition profile

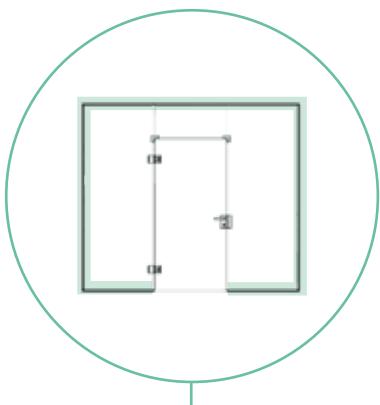


P20E - P25E  
P20EC - P25EC

p. 4, 6

2.


Scegli tipologia della porta Choose door type



Porta senza profilo  
Frameless door  
p. 12 - 25




Porta con profilo  
Door with frame  
p. 26




Porta scorrevole  
Sliding door  
p. 28

3.


Scegli tipologia di cerniera Choose hinge type



Laterale  
Side  
p. 12



Pivot in angolo  
Corner pivot  
p. 17



Pivot a bilico  
Pivot  
p. 20


Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges  
Cerniere automatiche - Automatic hinges  
Cerniere a scatto - Clicking hinges  
Cerniere libere - Free hinges

Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges  
Cerniere libere - Free hinges


Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges  
Cerniere libere - Free hinges

4.


Scegli tipologia di chiusura Choose closure type



A muro  
on wall  
p. 24, 25




A vetro  
on glass  
p. 24, 25



A pavimento  
on floor  
p. 25

**CERNIERE  
LATERALI  
anta a muro**  
**SIDE HINGES**  
door on wall

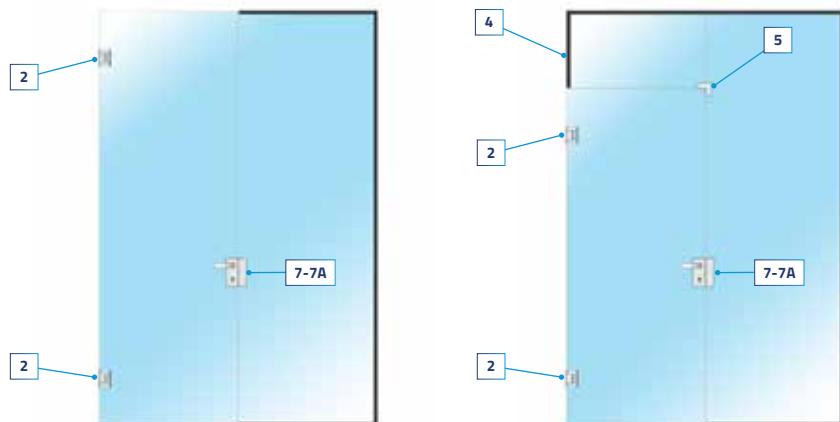


CERNIERE ATTACCO LATERALE A MURO HINGES FOR SIDE WALL MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Biloba	BL 8010 BL 8011 BL 8010BTJC	—	—	—	—	—	MX 1065
		8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs					10-12mm 3/8"-1/2"
Biloba	BL 825E00 BL 825E10*	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	MX 1060
		8-10mm 5/16"-3/8" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
Evo	EV 835E10N EV 835E11N	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	—
		8÷21,52mm 5/16" to 7/8" 800÷1200mm 31.49" to 47.24" 100 Kg 220 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	—
Biloba	BL 8060	—	—	—	—	—	—
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs				—	—
<b>CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES</b>							
Collio	CO 8609 CO 8610	—	—	—	—	—	MX 1065
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				—	10-12mm 3/8"-1/2"
Collio	CO 8630 CO 8631	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	MX 1065
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
<b>CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES</b>							
Collio	CO 8700 CO 8701*	—	—	—	—	P20E+P20EP60 + P20EP61	MX 1065
		8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs				8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"

CERNIERE ATTACCO LATERALE A MURO HINGES FOR SIDE WALL MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
STIPITI STRETTI - STRAITS DOORJAMBS							
<b>Collio</b>   CO 8650		—	—	—			—
<b>Collio</b>   CO 8654		—	—	—		P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	MX 1060  10-12mm 3/8"-1/2"
<b>Collio</b>   CO 8653		—	—	—			—
STIPITI DOORJAMBS 30/42mm							
<b>Collio</b>   CO 8664	 CO 8665	—	—	—			—
<b>Collio</b>   CO 8810		—	—	—		P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	MX 1060  10-12mm 3/8"-1/2"
<b>Collio</b>   CO 8674		—	—	—			—
STIPITI DOORJAMBS 40/50mm							
<b>Collio</b>   CO 8666	 CO 8667	—	—	—		P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	MX 1060  10-12mm 3/8"-1/2"

# CERNIERE LATERALI anta a vetro

## SIDE HINGES door on glass

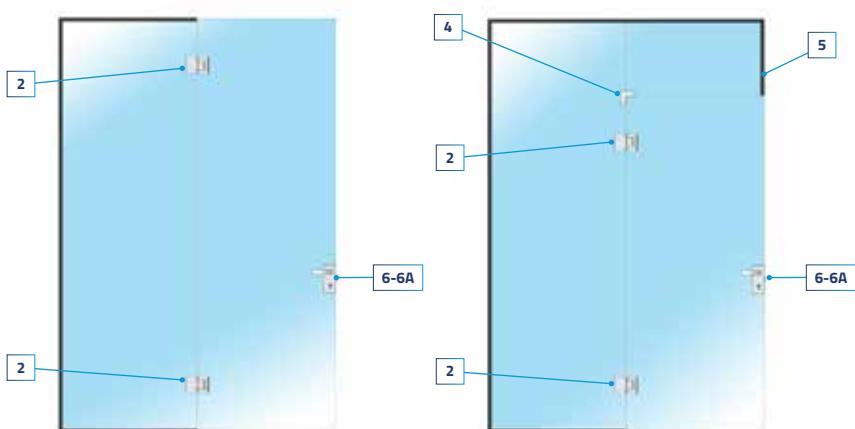


CERNIERE ATTACCO LATERALE VETRO-VETRO HINGES FOR SIDE GLASS-GLASS MOUNTING		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Biloba  BL 8015	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"  1000mm 39.37"  100 Kg 220 lbs	—	—	—	—		 P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2" O/or  P20E+1075  10-12mm 3/8"-1/2"
Biloba  BL 8015BTJC*	 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"  1000mm 39.37"  80 Kg 176 lbs	—	—	—	—		
Evo  EV 835E50 EV 835E51	 8÷21,52mm 5/16" to 7/8"  800÷1200mm 31.49" to 47.24"  100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	 MX 1065  10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E  8÷13,52mm 5/16" to 1/2" —
Biloba  BL 825E50	 8-10mm 5/16"-3/8"  900mm 35 7/16"  60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	 MX 1070  10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2" O/or  P20E+1075  10-12mm 3/8"-1/2"
<b>CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES</b>							
Collio  CO 8611 CO 8635	 8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"  900mm 35 7/16"  50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	 MX 1065  10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E+P20EP60 + P20EP61  8÷13,52mm 5/16" to 1/2" O/or  P20E+1075  10-12mm 3/8"-1/2"

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES</b>							
<b>Collio</b>   CO 8705		—	—	—	 MX 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" o/or   MX 1070 10-12mm 3/8"-1/2"
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
<b>Collio</b>   CO 8655		—	—	—	 MX 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	 P20E 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	—
<b>Collio</b>   CO 8652		—	—	—	 MX 1065 10-12mm 3/8"-1/2"	 MX 1070 10-12mm 3/8"-1/2"	—


# CERNIERE LATERALI anta centrale

## SIDE HINGES central door

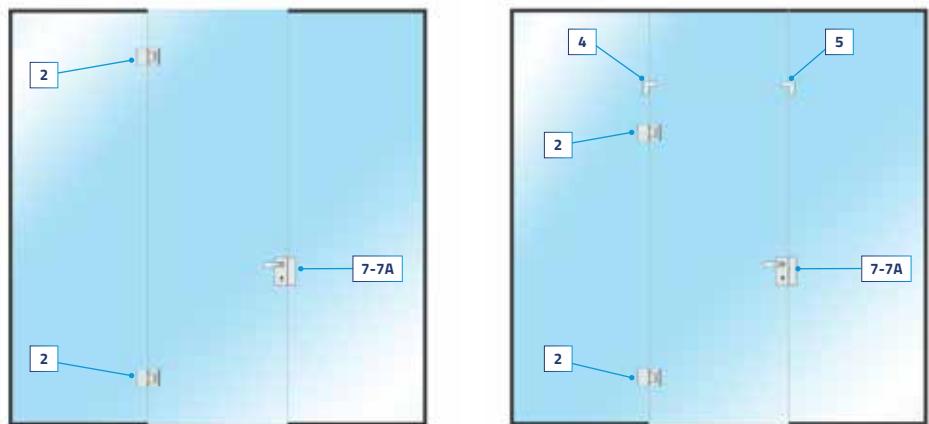


CERNIERE ATTACCO LATERALE VETRO-VETRO HINGES FOR SIDE GLASS-GLASS MOUNTING			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING		
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Biloba CO 8015	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1065
Biloba CO 8015BTJC*	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 80 Kg 176 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1065
Evo EV 835E50   EV 835E51	8÷21,52mm 5/16" to 7/8" 800÷1200mm 31.49" to 47.24" 100 Kg 220 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1060
Biloba BL 825E50	8-10mm 5/16"-3/8" 900mm 35 7/16" 60 Kg 132 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1065
<b>CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES</b>							
Collio CO 8611   CO 8635	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1065
<b>CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES</b>							
Collio CO 8705	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1060
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
Collio CO 8655	6-8-10mm 5/16"-3/8" 800mm 31.49" 40 Kg 88 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1060
Collio CO 8652	8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2" 900mm 35 7/16" 50 Kg 110 lbs	—	—	—	—	MX 1065	MX 1065

**CERNIERE  
PIVOT IN ANGOLO  
anta a muro**  
**PIVOT CORNER HINGES**  
door on wall

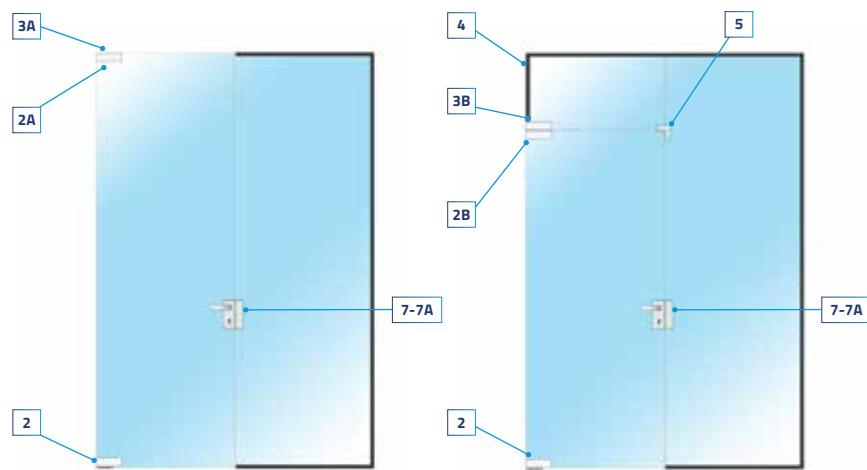


CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Verto				—	—	—	—
VT 150E00							
	8÷19,5mm 5/16" to 3/4"	1200mm 47.24"	150 Kg 330 lbs				
Verto				—	—	—	—
VT 8200							
	10-12mm 3/8"-1/2"	1200mm 47.24"	150 Kg 330 lbs				
Verto				—	—	—	—
VT 101E10							
	8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	1000mm 39.37"	100 Kg 220 lbs	8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	1000mm 39.37"	8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
Verto				VT 100E20	VT 1027	MX 1040	MX 1065
VT 101E10NF							
	8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	1000mm 39.37"	100 Kg 220 lbs			10-12mm 3/8"-1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
Maxima				MX 1020	MX 1040	P20E	MX 1060
MX 1010 + CHD1							
	10-12 3/8"-1/2"	1000mm 39.37"	66 Kg 145 lbs	10-12 3/8"-1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"	8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
Maxima				MX 1020	VT 1027	MX 1040	MX 1060
MX 1010 + MX 1730							
	10-12 3/8"-1/2"	1000mm 39.37"	66 Kg 145 lbs	10-12 3/8"-1/2"	1000mm 39.37"	10-12mm 3/8"-1/2"	10-12mm 3/8"-1/2"

**CERNIERE  
PIVOT IN ANGOLO  
anta a vetro**  
**PIVOT CORNER HINGES**  
door on glass

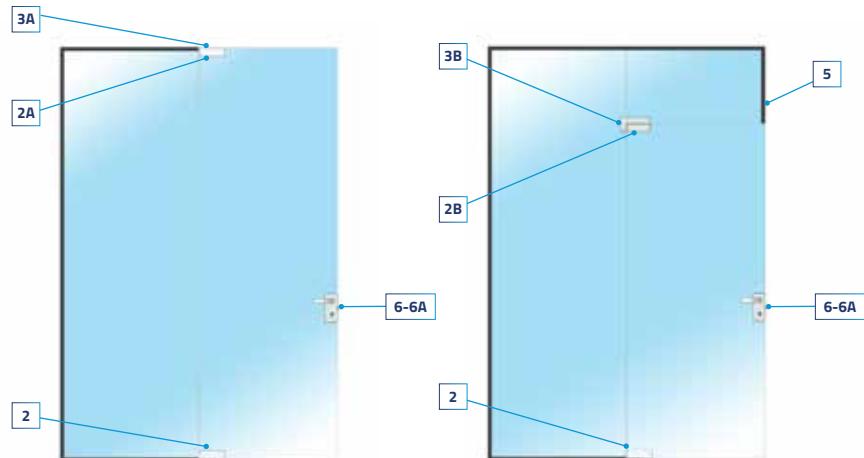

CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING				
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY	
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>								
Verto								
VT 150E00	8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs			—	—	—	—	—
Verto	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs							
Verto	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs							
Maxima	10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs							
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>								
Maxima	10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs							


**CERNIERE  
PIVOT IN ANGOLO  
anta centrale**  
PIVOT CORNER HINGES  
central door

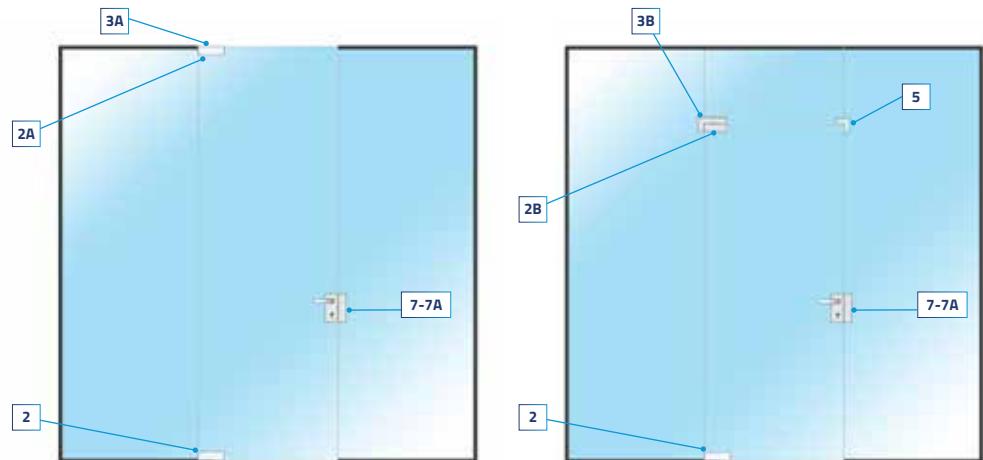

CERNIERE PIVOT IN ANGOLO PIVOT HINGES IN CORNER			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT		ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY	
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>								
Verto		8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs	—	—	—	—	—	
Verto		8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs	—	—
Verto		8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
Maxima		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>								
Maxima		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		10-12 3/8"-1/2" 1000mm 39.37" 66 Kg 145 lbs		10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
						10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
						10-12mm 3/8"-1/2"	—	—
						10-12mm 3/8"-1/2"	—	—


# CERNIERE PIVOT A BILICO anta a muro

## PIVOT HINGES door on wall

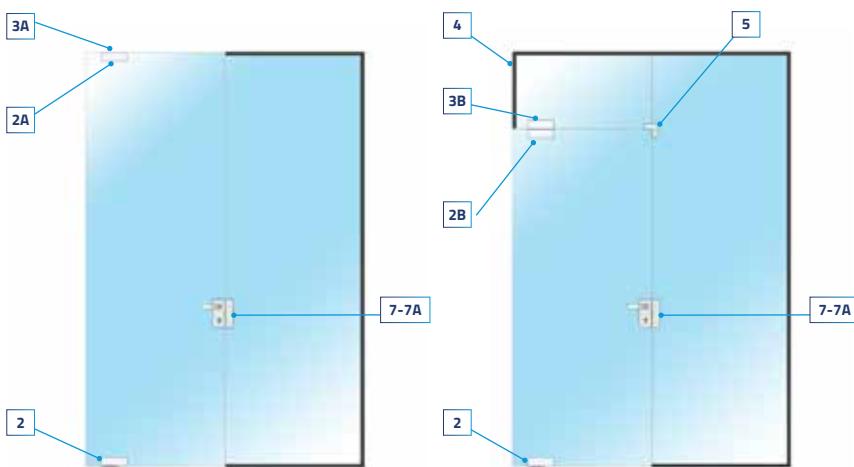


CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Verto				—	—	—	—
Verto				—	—	—	—
Verto	VT 150E00	8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs					
Verto				—	—	—	—
Verto	VT 101E10	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	VT 100E20	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	VT 1027	VT 100E25 P20E+P20EP60 + P20EP61 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	MX 1060 MX 1065
Verto	VT 101E10NF	8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs					
Maxima	MX 1810 + CHD1	10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	MX 1820	10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs		MX 1825 10-12mm 3/8"-1/2"	MX 1060 MX 1065
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
Maxima	MX 1810 + 1730	10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	MX 1820	10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	VT 1027	MX 1825 P20E+P20EP60 + P20EP61 10-12mm 3/8"-1/2" 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"	MX 1060 MX 1065

**CERNIERE  
PIVOT A BILICO  
anta a vetro**  
**PIVOT HINGES**  
door on glass

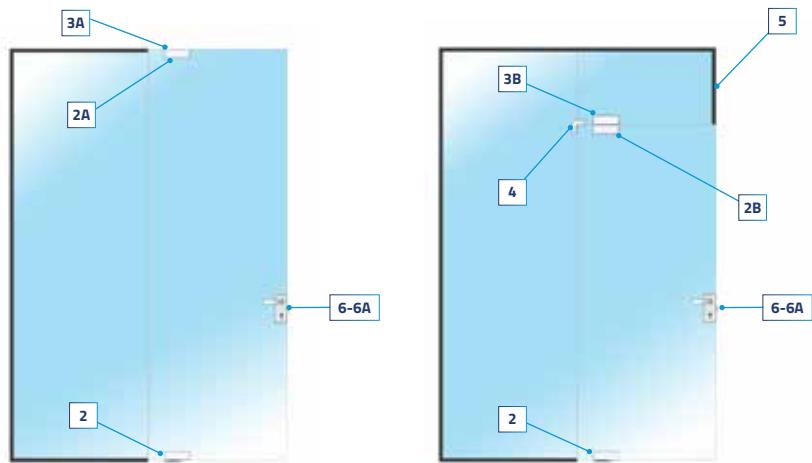

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING				
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY	
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>								
Verto			—	—	—	—	—	
VT 150E00								
Verto	—	—	—	—	—	—	—	
Verto								
Verto								
Maxima								
Maxima								
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>								
Maxima								
MX 1810 + 1730								
Maxima								

**CERNIERE  
PIVOT A BILICO  
anta centrale**  
PIVOT HINGES  
central door

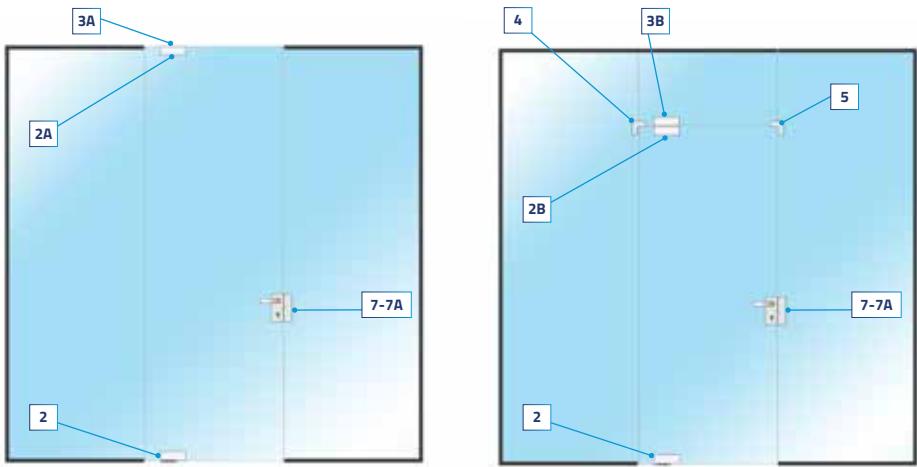

CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES			PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT	ATTACCHI SOPRALUCE TRANSOM LINK FITTING			
2	2A	2B	3A	3B	4	5 - ONE WAY	5 - DOUBLE WAY
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>							
Verto			—	—	—	—	—
VT 150E00	 8÷19,5mm 5/16" to 3/4" 1200mm 47.24" 150 Kg 330 lbs						
Verto	—	—	—	—	—	—	—
Verto	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		 8÷13,52mm 5/16" to 1/2"		
Verto	 8÷13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs		VT 100E20		 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"
Maxima	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs		 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs		 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>							
Maxima	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs		 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs		 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"	 10-12mm 3/8"-1/2"



# Chiusure per soluzioni frameless

## Closure for frameless doors

CHIUSURA A MURO WALL CLOSURE		SERRATURA LOCK	CHIUSURA A VETRO GLASS CLOSURE	
6 - ONE WAY	6A - DOUBLE WAY	7 - ONE WAY	7A - DOUBLE WAY	
ORIZZONTALI - HORIZONTAL				
0641	—	6410		—
	—	6411 / 6411A		6415
	—	6412 / 6412A		—
VERTICALE - VERTICAL				
0620E10	—	620E10		620E50
VERTICALE MAGNETICA - VERTICAL MAGNETIC				
0622E10	—	622E10		622E50
—	0622E11	623E10		623E50
SERRATURE SENZA MANIGLIA - LOCKS WITHOUT HANDLE				
0035	0030	6040		6050
0035	0030	6630		6835
0045	—	6640		6845
	—	6641		—
	0040	6645		6840

# Chiusure per soluzioni frameless

## Closure for frameless doors

CHIUSURA A MURO WALL CLOSURE		SERRATURA LOCK	CHIUSURA A VETRO GLASS CLOSURE	
6 - ONE WAY	6A - DOUBLE WAY	7 - ONE WAY	7A - DOUBLE WAY	
<b>ORIZZONTALI - HORIZONTAL</b>				
 0671W10	—	 	Tutta la serie - All series	 
  683W11MGR 6870	—		Tutta la serie - All series	 
<b>APERTURA CON INCONTRO ELETTRICO - OPENING WITH ELECTRIC STRIKE</b>				
	—		6640	—
	—		6641	
	—		6652N	6875
	—	 	LOQ Tutta la serie - All series	—
<b>CHIUSURA A PAVIMENTO - FLOOR CLOSURE</b>				
—	 0130		1030	—
—			100E30	—
—	 A05W50 (included)		500W50	—

 Magnetico / Magnetic

 Elettrico / Electric

# P35E STRIQE



## Porte con profilo Doors with frame



art. P35E  
(L = 5800 mm)

8 ÷ 21,52mm  
5/16" to 7/8"



P35E è il primo profilo in alluminio modulabile disponibile sul mercato, in grado di ospitare spessori di vetro compresi tra 8 mm. e 21,52 mm. È adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni e permette di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi.

NEW STRIQUE è la soluzione ideale per creare cornici essenziali ad ingressi in muratura e pareti in vetro. È perfettamente abbinabile al profilo per pareti divisorie P20E e P25E, alle cerniere e serrature di Colcom. NEW STRIQUE è fornito in barre da 5800 mm di lunghezza ed è disponibile nelle finiture alluminio naturale, simil inox satinato e ossidato nero.

Installazione rapida semplice e veloce. Possibilità di regolazione in altezza e profondità.

P35E is the first hybrid aluminium system available on the market which can accommodate glass thicknesses ranging from 8 mm to 21,52 mm. It is suitable for office and residential applications, and allows to divide interior spaces easily, leaving brightness untouched. Its format and minimal design make the installation of glass walls quick.

New Striqe is the ideal solution to create essential frames for brickwork thresholds and glass walls. It is perfectly combinable with the profiles for glass partitioning P20E and P25E, as well as with locks and hinges from Colcom range.

NEW STRIQUE is supplied in 5800 mm long bars, in the following finishes: natural anodized aluminium, imitations satin stainless steel, black anodized aluminium.



Quick and easy installation. Height and depth adjustment possibility.

# Soluzioni porte con profilo con P35E

## Doors frame solutions with P35E



### Anta a tutta altezza

Door - full height

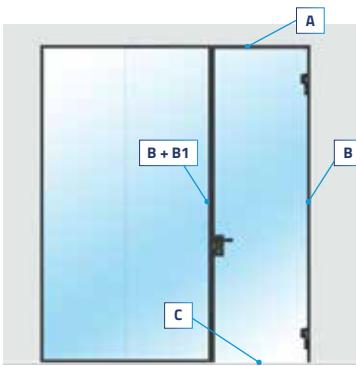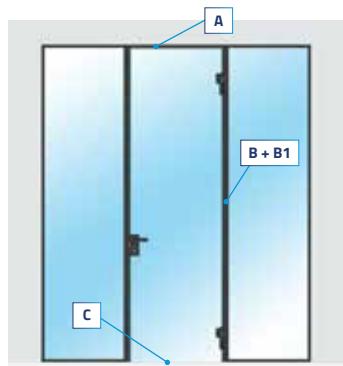

### Anta con sopraluce

Door - with transom fitting

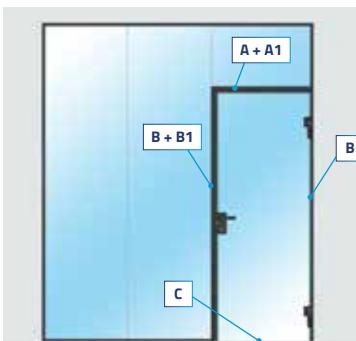

### A KIT traverso V-M

#### KIT architrave

art. P35E60/14  
(L = 1447 mm)



### A1 KIT traverso V-V

#### KIT architrave

art. P35E61/14  
(L = 1447 mm)



### B KIT montante V-M

#### KIT jamb

art. P35E60/29  
(L = 2898,5 mm)



### B1 KIT montante V-V

#### KIT jamb

art. P35E61/29  
(L = 2898,5 mm)



### C Profilo isolante

#### Isolating profile

art. 1460GD p. 36



### 0° -90° SOLO A TIRARE ONLY TO PULL

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

Biloba Evo



8÷21,52mm 5/16" to 7/8"
800÷1200mm 31.49" to 47.24"
100 Kg 220 lbs

K835E + EV 835E10N

Biloba



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
1000mm 39.37"
100 Kg 220 lbs

BL 8060P1

CERNIERE LIBERE - FREE HINGES

Collio



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
900mm 35 7/16"
80 Kg 176 lbs



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
900mm 35 7/16"
55 Kg 121 lbs

K8680 + CO 8680



8-10-12mm 5/16"-3/8"-1/2"
1000mm 39.37"
60 Kg 132 lbs

### SERRATURE vetro / montante

#### LOCKS glass / jamb

ORIZZONTALE



ORIZZONTALI series + OP35E1



ORIZZONTALI series + OP35E2



MAGNETIC series + OP35E5

VERTICALE



622E10R/L + OP35E3



620E10R/L + OP35E4

# Fluido+ system

## Porte scorrevoli Sliding doors

FLUIDO+ 70 | FLUIDO+ 110 | FLUIDO+ 150  
art. **KB070** - kit | art. **KB110** - kit | art. **KB110** - kit



Fluido+ 70, 110 e 150 sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. Le pareti buie appartengono al passato, le esigenze di oggi sono trasparenza e spazi ampi. La meccanica indistruttibile dei sistemi Fluido+ si fonde perfettamente con il design moderno, garantendo sicurezza, privacy e luminosità.

Progettato per soddisfare le richieste del mercato, è adatto per applicazioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella versione a falso soffitto il meccanismo è completamente nascosto.

Fluido+ integra il nuovo sistema Colcom di chiusura progressiva "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); è l'accessorio che permette una chiusura automatica e graduale della porta.

Il sistema antishock integrato rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.


Fluido+ 70, 110 and 150 are our latest compact sliding systems for tempered glass doors. Dark walls belong to the past: modern needs are clarity and ample spaces. The resistant mechanics of Fluido+ systems blends perfectly with their modern design, allowing security, privacy and brightness. Conceived to respond market needs, they are suitable for wall, ceiling and false ceiling installations. In the false ceiling version, the sliding mechanism is completely hidden.

Fluido+ features the new closing system "Colcom Progressive Closing System" (CPCS); accessory allows an automatic and gradual closing of the door. The integrated antishock system slows the movement of the door in the last section, avoiding dangerous situation.




# Porte scorrevoli con sopraluce

## Sliding doors with transom

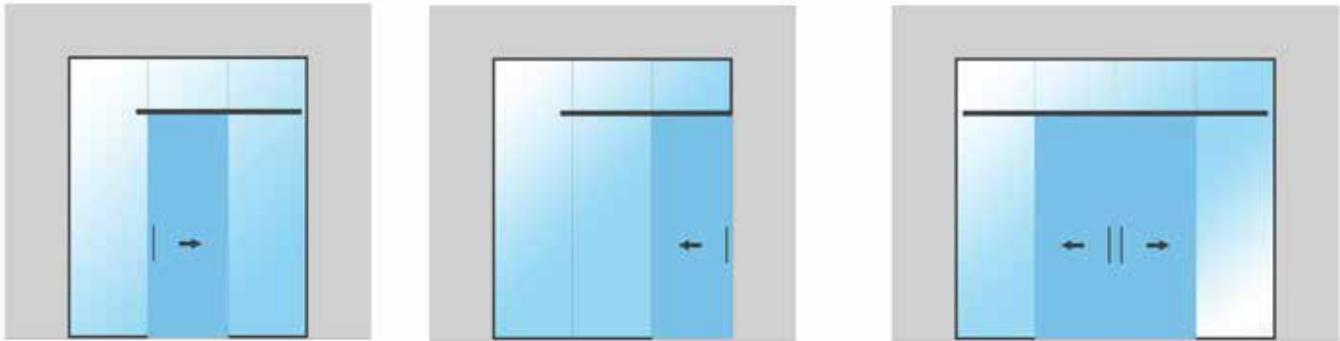

### FLUIDO+ 70

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



8÷12mm  
5/16" to 1/2"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

70kg  
154bs



#### KB070SMO/2 KB070SMO/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




#### KB070SS0/2 KB070SS0/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close.
- Sliding kit on fixed glass with double soft-close

### FLUIDO+ 110

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷12,76mm  
3/8" to 1/2"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

110kg  
242lbs



#### KB110SMO/2 KB110SMO/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




#### KB110SA0/2 KB110SA0/3

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock.

### FLUIDO+ 150

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷14mm  
3/8" to 9/16"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

150kg  
330lbs



#### KB150SMO/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop




#### KB150SA0/3.2

- Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock.
- Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock.


# Porte scorrevoli a tutta altezza

## Full-height sliding doors

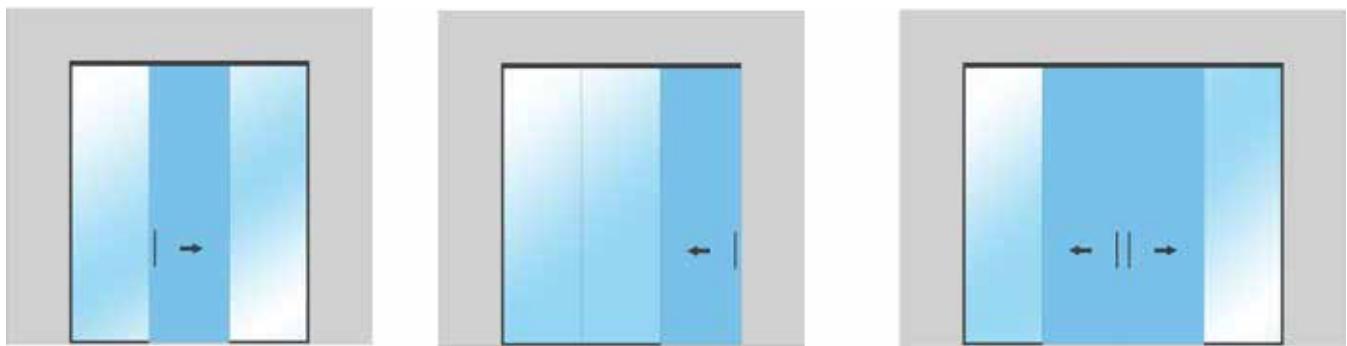

### FLUIDO+ 70

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



8÷12mm  
5/16" to 1/2"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

MAX  
70kg  
154lbs



#### KB070FM0/2 KB070FM0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




#### KB070FS0/2 KB070FS0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close.
- Sliding ceiling kit with fixed, with double soft-close

### FLUIDO+ 110

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷12,76mm  
3/8" to 1/2"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

MAX  
110kg  
242lbs



#### KB110FM0/2 KB110FM0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




#### KB110FA0/2 KB110FA0/3

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock.

### FLUIDO+ 150

(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



10÷14mm  
3/8" to 9/16"

28÷50mm  
1 1/8" to 1 15/16"

MAX  
150kg  
330lbs



#### KB150FM0/3.2

- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop




#### KB150FA0/3.2


- Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock.
- Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock.

# Porta con cerniere pivot in angolo integrata al profilo Fluido+

Door with pivot corner hinges integrated in Fluido+ profile

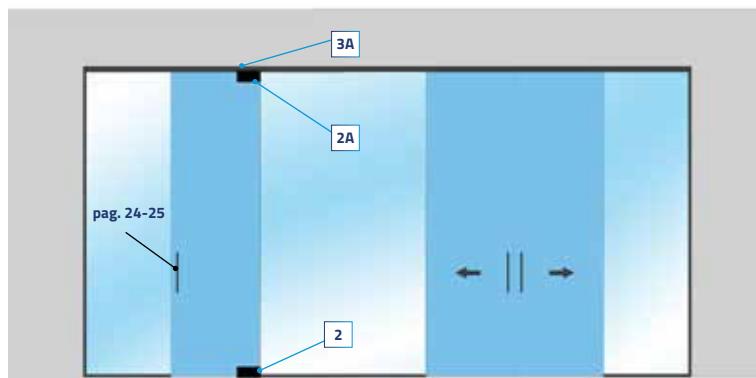


**FLUIDO+ 70, 110 e 150**  
(L = 2, 3, 4 e 6 metri)




CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT
2	2A	3A
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>		
Verto  <b>VT 101E10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8÷13,52mm 5/16" to 1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>100 Kg 220 lbs</li> </ul>	 <b>VT 100E20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8÷13,52mm 5/16" to 1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>100 Kg 220 lbs</li> </ul>	 <b>MX 1020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 3/8"-1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>66 Kg 145 lbs</li> </ul>
Verto  <b>VT 101E10NF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8÷13,52mm 5/16" to 1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>100 Kg 220 lbs</li> </ul>		 <b>B150EP27</b>
 <b>MX 1010 + CHD1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 3/8"-1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>66 Kg 145 lbs</li> </ul>	 <b>MX 1020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 3/8"-1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>66 Kg 145 lbs</li> </ul>	
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>		
 <b>MX 1010 + MX 1730</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 3/8"-1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>66 Kg 145 lbs</li> </ul>	 <b>MX 1020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 3/8"-1/2"</li> <li>1000mm 39.37"</li> <li>66 Kg 145 lbs</li> </ul>	 <b>B150EP27</b>

# Porta con cerniere pivot a bilico integrata al profilo Fluido+ Door with pivot hinges integrated in Fluido+ profile

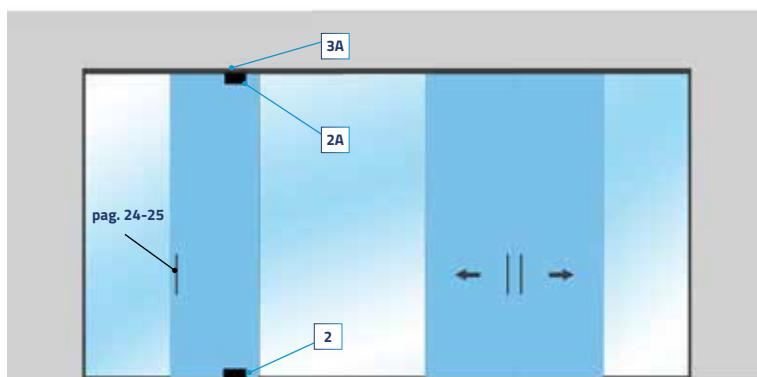

**FLUIDO+ 70, 110 e 150**  
(L = 2, 3, 4 e 6 metri)



CERNIERE PIVOT A BILICO PIVOT HINGES		PILETTA SOFFITTO TOP PIVOT
2	2A	3A
<b>CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES</b>		
Verto  VT 101E10	 8+13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 8+13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs
Verto  VT 101E10NF	 8+13,52mm 5/16" to 1/2" 1000mm 39.37" 100 Kg 220 lbs	 B150EP27
 MX 1810 + CHD1	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs
<b>CERNIERE LIBERE - FREE HINGES</b>		
 MX 1810 + MX 1730	 10-12mm 3/8"-1/2" 1200mm 47.24" 80 Kg 1476 lbs	 MX 1820
		 B150EP27



## Trasparenza e privacy

### Transparency and privacy

Uno dei concetti alla base delle pareti divisorie è il raggiungimento della massima trasparenza. Questo è possibile grazie agli speciali profili adesivi in policarbonato trasparente che vengono posizionati tra due lastre di vetro adiacenti. Continuità visiva, flusso luminoso e percezione degli ambienti in questo modo non vengono minimamente ostacolati, conferendo agli ambienti un'atmosfera di assoluta pulizia e luminosità.

Soluzioni ideale nel caso di edifici dotati di grandi profondità, dove c'è bisogno di far penetrare la luce naturale, o nel caso si desideri creare ambienti interni "aperti" allo sguardo.

One of the concepts of a partition wall is the achievement of maximum transparency. This is possible thanks to special adhesive profiles in transparent polycarbonate, which are positioned between two adjacent sheets of glass. As a result, visual continuity, luminous flux and indoor perception are barely impacted, creating rooms with a sharp, clean and bright look.

This is an ideal solution in buildings with considerable depth requiring the entry of natural light, or when designing indoor settings with an open look.



## Profili guarnizione

Glass dry joints



"I" Joint



PCC14/3



"H" Section



PCC18/3



Abutment Joint



PCC12/3



Square Corner Joint



PCC13/3



Flexible "I" Joint



Side Seal



Minimal Corner Joint



Top & Bottom Seal

I profili guarnizione JOINT sono la soluzione ideale per unire pareti divisorie interne in vetro. Garantiscono una finitura elegante e minimale delle pareti in vetro. Sono un'alternativa al silicone, la loro installazione è rapida e facile perché utilizza un nastro adesivo integrale ad alta adesione, eliminando lo sporco e lo spreco che il silicone può generare. Sono disponibili nelle versioni nera e trasparente e in una ampia gamma di altri colori (come RAL, BS e Pantone).

Glass dry joints offer the ideal solution for joining slimline internal glass partitions, providing a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of your glass partition. Providing a suitable alternative to silicone JOINT minimise on-site time with quick, easy installation using integral high bond adhesive tape, whilst removing the mess and wastafe that sealants can create. They are available in clear and black, as well as a wide range of other colours (according to RAL, BS and Pantone standards)



## Guarnizioni porte vetro

### Glass door seals



#### 1460GD

- Profilo isolante in lega di alluminio anodizzato o verniciato, per porte in vetro. Completo di guarnizione tubolare in EPDM.
- Aluminium alloy isolating profile, anodized or coated, for glass doors. With EPDM tubular gasket.



#### 1122501 (25 x 1.5mm)

#### 1124101 (25 x 3.0mm)

- Pellicole adesive nere, per applicazioni su partizioni in vetro, in verticale e orizzontale. Adatte per applicazioni successive all'installazione. Facile da rimuovere
- Black adhesive bands, to be applied to glass partitions, both vertically and horizontally. Suitable for application after installation, and easy to remove.

Le guarnizioni per porte in vetro JOINT rappresentano la soluzione ideale per sigillare perimetri e soglie delle porte in vetro. Il sistema porta è stato progettato ad integrazione della gamma di profili guarnizione. La finitura elegante e minimale è assicurata così come la continuità estetica delle pareti in vetro. La gamma comprende anche un profilo isolante automatico. Disponibile in alluminio naturale e nero, questo profilo è il tocco finale alle porte in vetro con e senza frame.

JOINT glass door seals provide an ideal solution for perimeter and threshold sealing of glass doors. The door system has been designed to work in conjunction with the dry joint range to provide a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of fully glazed partitions. The range also includes an automatic isolating profile. It is available in natural anodized and black aluminium, and gives the final touch to glass doors, both framed and frameless.



## Glass Wall

Paredes de vidrio y accesorios

### Organizar el espacio interior

Para organizar el espacio interior se deben tener en cuenta numerosos factores: físicos, ergonómicos, perceptuales y estéticos. Debemos tener en cuenta la evolución de las tendencias en el mundo de la decoración, especialmente en un contexto en constante evolución como es el de las oficinas.

En un escenario tan amplio, los tabiques desempeñan un papel fundamental: se trata de un elemento técnico que ha visto crecer su valor de forma exponencial a lo largo de los años, pasando de simple sistema de separación a verdadero elemento de decoración dotado de todas las prestaciones necesarias para realizar un entorno de trabajo funcional y cómodo.

Nuestras múltiples soluciones pueden satisfacer las más diversas necesidades de instalación.

## Glass Wall

Parois vitrées et accessoires

### Organiser l'espace intérieur

Pour organiser l'espace intérieur, de nombreux facteurs doivent être pris en compte : physiques, ergonomiques, perceptuels et esthétiques. Il faut s'aligner sur l'évolution des tendances du monde de la décoration, d'autant plus dans un contexte en constante évolution comme celui des bureaux.

Dans un scénario aussi vaste, les cloisons de séparation jouent un rôle fondamental : il s'agit en effet d'un élément technique qui a vu augmenter sa valeur de manière exponentielle au fil des ans, passant d'un simple système de séparation à un véritable élément de décoration équipé de toutes les caractéristiques nécessaires pour rendre un environnement de travail fonctionnel et confortable.

Nos multiples solutions sont en mesure de satisfaire les besoins d'installation les plus divers.

## Glass Wall

Neue Serie Duschtürpendelbänder

### Innenräume gestalten

Bei der Gestaltung von Innenräumen müssen viele Faktoren wie z. B. physische, ergonomische, perzeptorische und optische Faktoren berücksichtigt werden. Man muss sich den wechselnden Trends im Universum der Inneneinrichtung anpassen, vor allem dann, wenn es sich ständig weiterentwickelt wie im Büro.

Eine grundlegende Rolle spielen in einem solch großen Szenario die Trennwände. Hierbei handelt es sich um ein technisches Element, das im Laufe der Jahre seine Bedeutung exponentiell steigern konnte und sich von einem einfachen Trennwandsystem zu einem wahren Einrichtungselement entwickelt hat, dessen Eigenschaften das Arbeitsumfeld funktionell und komfortabel gestalten.

Unsere vielfältigen Lösungen werden zahlreichen Installationsanforderungen gerecht.



### Colcom Group Srl

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int. 1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

**SIMONSWERK  
GROUP**