



VERTO serie VT 101E10

CERNIERA OLEODINAMICA CHIUDIPORTA

Oildynamic doorcloser hinge

Bisagra hidráulica cierrapuerta

Charnière ferme porte hydraulique

Hydraulisches Türschließer Bänder



colcomgroup.it

follow us on [f](#) [Y](#) [T](#) [in](#)



VERTO serie VT 101E10

Cerniera Oleodinamica chiudiporta
Oildynamic doorcloser Hinge





VT 101E10



VT 100E20



VT 100E25

Nasce per le porte esterne, ma il suo formato e design minimale ne consentono l'applicazione in qualsiasi ambiente. Si distingue per la semplicità e rapidità di installazione a terra e può soddisfare anche applicazioni a bilico. VT 101E10 è abbinabile a tutti i patch fittings esistenti sul mercato ed alla cerniera superiore serie Maxima.

Per i più esigenti VT 101E10 prevede due cerniere superiori con le stesse dimensioni e design, sia con attacco a muro che per sopraluce (art.VT 100E20 e art.VT 100E 25)

Caratteristiche

- **Freno integrato**
- **Regolazione scatto finale dell'anta**
- **Regolazione velocità di chiusura della portai**
- **Regolazione allineamento della porta**
- **Piastra a terra con sistema basculante integrato**
- **Applicazioni a bilico**
- **Stop a 0° +90° -90°**


Conceived for installation on exterior doors, this hinge features pure, essential design and is ideal for installation in any type of setting. It is extremely quick and easy to install in floor and pivot doors as well. Biloba UNICA matches to every type of patch fitting existing on the market and to the top hinge of Maxima series.

For those who are most demanding, Biloba UNICA may have two top hinges with same dimensions and design, both with wall and transom mounting (item 100E 20 and item 100E 25)


Features

- Built-in brake
- Final latch adjustment
- Closing speed adjustment
- Door alignment adjustment
- Floor plate integrated titling system
- Pivot application
- Stop at 0° +90° -90°

Applicazione STANDARD - STANDARD application

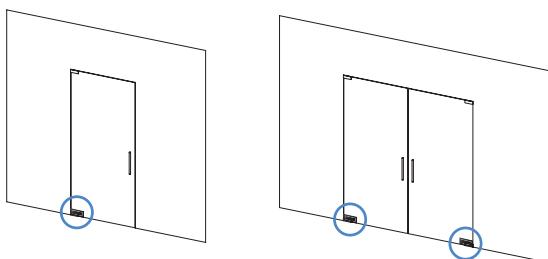

Applicazione A BILICO - PIVOT application

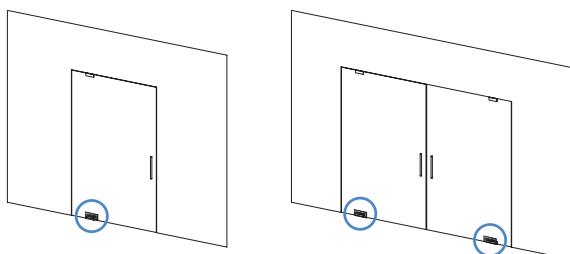

Con un'UNICA cerniera si sorreggono porte pesanti senza variare il comportamento di chiusura che resta automatico. La variante a bilico permette l'applicazione su vani porta più ampi, mantenendo massima stabilità e sicurezza in un minimo ingombro.

A SINGLE hinge can be used to support heavy doors without having to change the closing mechanism, which remains automatic. The pivot variant can be mounted on very large doors, providing excellent stability, safety and minimum space.

VERTO serie VT 101E10

Bisagra hidráulica cierrapuerta

Ha sido creada para puertas exteriores, pero su formato y su diseño minimalista permiten aplicarla en cualquier ambiente. Se distingue por ser sencilla y rápida de instalar en el suelo; también puede utilizarse en aplicaciones basculantes. La bisagra VT 101E10 puede ser compatible con todos los "patch fittings" que existen en el mercado y tambien con la bisagra superior de la serie Maxima. Para los más exigentes, la bisagra VT 101E10 se prevehe en dos modelos diferentes pero con el mismo tamaño y diseño, tanto para la sujeción a la pared cuanto para la sujeción a la luna. (art.VT 100E 20 e art.VT 100E 25)

Características

- Freno integrado
- Regulación del golpe final de cierre de la hoja
- Regulación de la velocidad de cierre de la puerta
- Regulación de la alineación de la puerta
- Placa de fijación con sistema basculante integrado
- Aplicaciones basculante
- Cerrojo a 0° +90° -90°

VERTO serie VT 101E10

Charnière ferme porte hydraulique

Conçue pour une installation en porte extérieure, cette charnière présente un design épuré, moderne et convient à tout type d'ambiance. Elle se distingue par son montage simple et rapide, au sol, ou pivot pour les portes battantes. VT 101E10 ne nécessite qu'un seul perçage au sol. Elle dispose des avantages d'un frein de sol et de la fermeture automatique. VT 101E10 peut être combinée avec toute penture et charnière haute de la gamme Maxima ou du marché en général. Nous recommandons deux pentures hautes qui s'associent parfaitement à ce système de par un design et des dimensions similaires, pouvant être installées sur mur ou sur imposte : VT 100E20 et VT 00E25

Caractéristiques

- Frein intégré
- Réglage du clic final
- Réglage de la vitesse de fermeture de la porte
- Réglage de l'alignement de la porte
- Platine de fixation au sol avec ajustement de l'inclinaison
- Application en pivot
- Arrêt à 0° + 90° -90°

VERTO serie VT 101E10

Hydraulisches Türschließer Bänder

Es wurde für die Außentüren konzipiert, doch seine Größe und sein Minimal Design ermöglichen eine Anwendung in jeglichen anderen Bereichen. Es zeichnet sich durch eine mühelose und schnelle Installation am Boden aus und ist auch für Anwendungen mit Schwingtüren geeignet. VT 101E10 ist zu allen Arten von Patch Fitting auf der Markt und zum oberen Beschlag Serie Maxima kombinierbar.

Für die anspruchsvollsten sieht VT 101E10 zwei oberen Beschläge mit selben Maßen und Design vor; sowohl mit Wandmontage als auch Montage am Oberlichtfenster (Art.VT 100E 20 und Art.VT 100E 25).

Eigenschaften

- Integrierte Bremse
- Regelung des Schließendschwungs
- Regelung der Schließgeschwindigkeit
- Regelung der Nulllage
- Bodenplatte mit integriertem Schwingsystem
- Aplicaciones basculante
- Bei 0° + 90° -90° anhalten



Colcom Group Srl

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**